


Dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny Baxi Luna Classic 24, 28

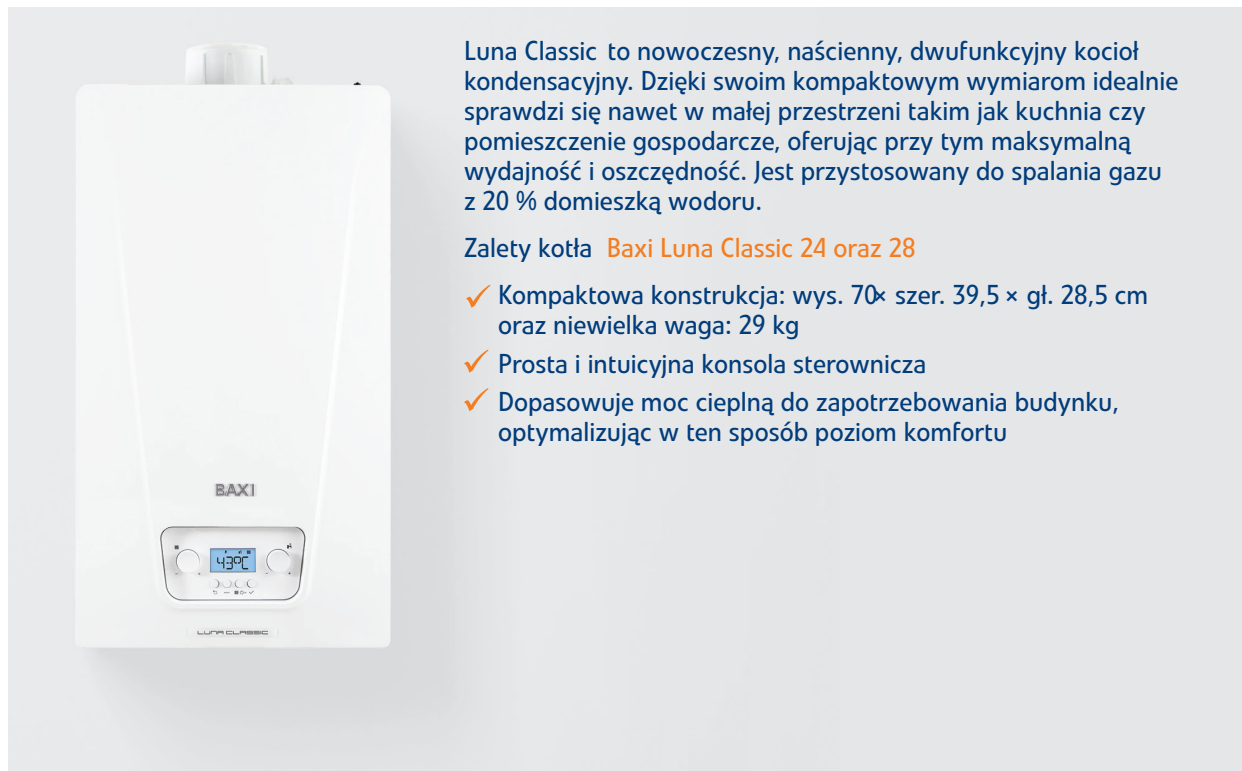

Luna Classic to nowoczesny, naścienny, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom idealnie sprawdzi się nawet w małej przestrzeni takim jak kuchnia czy pomieszczenie gospodarcze, oferując przy tym maksymalną wydajność i oszczędność. Jest przystosowany do spalania gazu z 20 % domieszką wodoru.

Zalety kotła **Baxi Luna Classic 24 oraz 28**

- ✓ Kompaktowa konstrukcja: wys. 70x szer. 39,5 x gł. 28,5 cm oraz niewielka waga: 29 kg
- ✓ Prosta i intuicyjna konsola sterownicza
- ✓ Dopasowuje moc cieplną do zapotrzebowania budynku, optymalizując w ten sposób poziom komfortu

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru
- Przygotowany do pracy ze wszystkimi rodzajami gazu ziemnego występującymi w Polsce, z możliwością zastosowania propanu bez dodatkowego zestawu
- Sprawność przy 30% obciążenia do 109,9% (przy pełnym do 105,8%)
- Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedynczą węzownicą, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią gwarancją
- Naczynie wzbiorcze o poj. 7 litrów zam. w ramie nośnej
- Konsola sterownicza z podświetlanym wyświetlaczem LCD i przyciskami funkcyjnymi

Typ kotła: dwufunkcyjny		Luna Classic 24	Luna Classic 28
Zakres znamionowej mocy grzewczej			
50/30°C	kW	5,2–21,8	6,3–26,1
80/60°C	kW	4,8–20,0	5,8–24,0
Przeponowe naczynie wzbiorcze - pojemność	litry	7	
Waga	kg	28,5	30,0
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	mm	285 x 395 x 700	
Przyłącze spalin / powietrza dolotowego	Ø mm	60 / 100	
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie pomieszczeń	III*		
Moc podgrzewu c.w.u.	kW	4,8–24,0	5,8–28,0
Wydajność c.w.u.(podgrzew o 30°C)	l/min	11,5	13,4
Klasa efektywności energetycznej – podgrzewanie c.w.u.		A	

Notatki: